




Szklą,
rolka i głowica stożkowa Ø 20 i 30mm
mogą być używane jako głowice
przewodzące.

Opcjonalne głowice przewodzące zawierają gwint przejściowy na RTG Ø 6mm do założenia sondy przewodzącej.

	gwint przejściowy RTG Ø 6mm do sondy przewodzącej	rolka Ø 50mm RTG Ø 12mm	20382	33,00 €
	gwint przejściowy RTG Ø 6mm do sondy przewodzącej	szklą RTG Ø 12mm	20383	23,00 €
	gwint przejściowy RTG Ø 6mm do sondy przewodzącej	głowica stożkowa Ø 30mm RTG Ø 12mm	20404	21,00 €
	gwint przejściowy RTG Ø 6mm do sondy przewodzącej	głowica stożkowa Ø 20mm RTG Ø 12mm	20409	19,00 €



Autom. hamulec rozwijania
zapobiega samoistnemu rozwijaniu się
włókna! Mimo tego można bez oporu
włókno wyciągać.

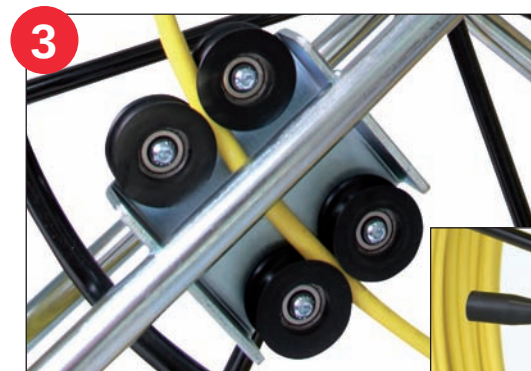

Szybkie rozwijanie
przyspiesza samoczynne
rozwijanie włókna. Do
używania pod nadzorem.



Hamulec postojowy
blokuje wzgl. luzuje kółko z
włóknom. Zabezpieczenie transportowe.



Licznik i kółko pomiarowe

standardowo przy stojakach Ø 730mm i Ø 1000mm (włókno Ø 7,5mm, 9mm i 11mm). Zainstalowany licznik odległości mierzy za pośrednictwem kółka pomiarowego przesuwające się włókno. Licznik można w dowolnym momencie wyzerować. Pomiar wykonywany jest w krokach co 10cm. Idealny do wyznaczania odległości lub określania lokalizacji.



wzmocnione
kółko pomiar.



**autom. hamulec
rozwijania**
taka sama funkcja
jak punkt 2



Szybkie rozwijanie
taka sama funkcja jak
punkt 3



**Wysuwane stopy i
schowek z akcesoriami**
Akcesoria: RUNPOGLEITER, rolka,
szklą, zestaw naprawczy



**Hamulec
postojowy**
taka sama funkcja
jak punkt 5